

РЕЦИРКУЛЯТОР ОБЛУЧАТЕЛЬ ЗАКРЫТОГО ТИПА серии UDG-V100 с УФ-лампой



UDG-V100A UVCB/4000K D01 BLACK
UDG-V100A UVCB/4000K D01 GREY



UDG-V100A UVCB/4000K D02 BLACK
UDG-V100A UVCB/4000K D02 GREY



Рассчитан на длительную работу!

ЛАМПА В КОМПЛЕКТЕ,
УСТАНОВЛЕНА
И ГОТОВА К РАБОТЕ!

3 режима работы:
1) Рециркулятор 2) Подсветка
3) Рециркулятор + Подсветка

Для обеззараживания воздуха и создания условий для предотвращения распространения бактерий и вирусов в помещениях с большим скоплением людей — лечебно-профилактических, дошкольных, школьных, производственных и общественных, а также в бытовых и жилых помещениях.

Uniel



РЕЦИРКУЛЯТОР ОБЛУЧАТЕЛЬ ЗАКРЫТОГО ТИПА серии UDG-V100 с УФ-лампой

Uniel

Универсальная кварцевая лампа с УФ — для замены подойдут любые бактерицидные лампы с цоколем E27*


Предотвращает распространение вирусов и бактерий в условиях постоянного скопления людей в помещении.

Эффективное уничтожение бактерий, вирусов, микробов и пылевых клещей.

Бесшумная работа — уровень шума не более 40 дБ.

Без выделения озона — 253,7 нм. Можно не проветривать помещение и не беспокоиться за комнатные растения.

Безопасен для людей, животных и растений! Можно находиться рядом с рециркулятором во время его работы.

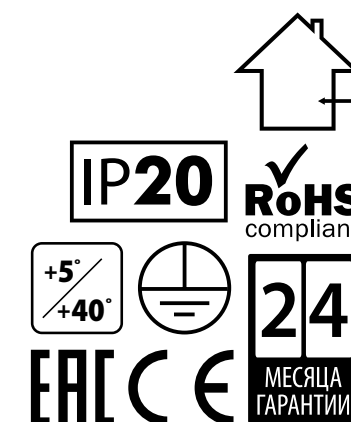

| Наименование | Код товара | Потребляемая мощность | Мощность, потребляемая от сети, только рециркулятор | Цветовая температура подсветки | Тип колбы (трубки) | Цоколь | Срок полезного действия лампы | Диапазон рабочего напряжения | Габаритные размеры лампы | Габаритные размеры светильника | Производительность (поток воздуха) | Кол-во в трансп. коробке |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | | Вт | Вт | К | | | час | В | мм | мм | м³/ч | шт. |
| UDG-V100A UVCB/4000K D02 GREY | UL-00007823 | | | | | | | | | | | |
| UDG-V100A UVCB/4000K D02 BLACK | UL-00007824 | 54 | 30 | 4000 | T/2H | E27 | 9000 | 180–260 | 42×193 | 133×133×515 | 100 | 4 |
| UDG-V100A UVCB/4000K D01 GREY | UL-00007820 | | | | | | | | | | | |
| UDG-V100A UVCB/4000K D01 BLACK | UL-00007821 | | | | | | | | | | | |

*для уверенности в нормальной работоспособности рециркулятора рекомендуем использовать лампы Uniel, в частности модель ESL-PLD-15/UVCB/E27/CL