


### Светильник подвесной для высоких пролётов пылевлагозащищённый **PHB UFO**





Светодиодный светильник **PHB UFO jazzway** предназначен для использования в складских помещениях, торговых и выставочных павильонах, спортивных залах. Отличительной особенностью светильника **PHB UFO** является конструкция корпуса на основе уникального алюминиевого конвекционного радиатора, который обеспечивает эффективное охлаждение.


На сегодняшний день в ассортименте **jazzway** представлены модели мощностью 60 Вт, 100 Вт, 150 Вт и 200 Вт со световым потоком 6 000 лм, 10 000 лм, 15 000 лм и 20 000 лм. Светильник предназначен для установки на высоте от 5 до 12 м. Крепление светильника **PHB UFO** – подвесное, за рым-болт.

### Технические характеристики

- Материал корпуса: литой алюминий
- Материал плафона: закаленное стекло
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Входное напряжение: 200–240 В / 50–60 Гц
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,9
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: УХЛ2
- Температура эксплуатации: –20...+40 °С
- Срок службы: 30 000 часов
- Гарантия на светильник: 3 года

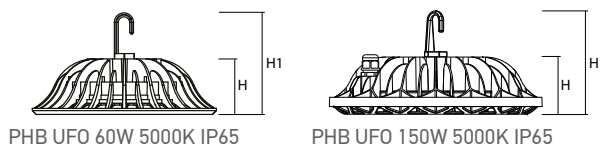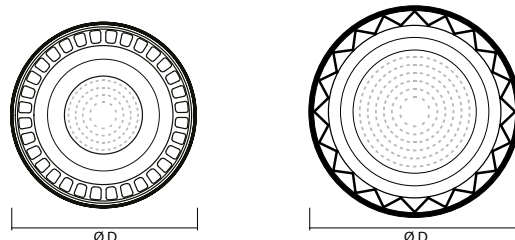

PHB UFO 60W 5000K IP65      PHB UFO 150W 5000K IP65

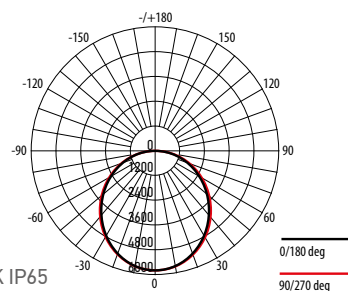

PHB UFO 150W 5000K IP65

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                        | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Угол освещения | Высота установки, м | Размеры D×H/Н1, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------|------------|
| 5014077        | 4895205014077 | <b>PHB UFO 60W 5000K IP65</b>  | 60           | 5000              | 6000               | 110°           | 5–8                 | Ø240×73/133        | 1,4     | 1          |
| 5009226        | 4895205009226 | <b>PHB UFO 100W 5000K IP65</b> | 100          | 5000              | 10000              | 110°           | 5–12                | Ø276×75/135        | 2,5     | 1          |
| 5009233        | 4895205009233 | <b>PHB UFO 150W 5000K IP65</b> | 150          | 5000              | 15000              | 110°           | 6–12                | Ø328×85/145        | 4,0     | 1          |
| 5009240        | 4895205009240 | <b>PHB UFO 200W 5000K IP65</b> | 200          | 5000              | 20000              | 110°           | 8–12                | Ø370×88/148        | 4,9     | 1          |